

Муфта SW



ОПИСАНИЕ

Автоматическая трубная муфта (АТМ) предназначена для соединения канализационных насосов с трубопроводами и облегчает установку погружных насосов на напорных трубах. Она подходит для работы с грязной водой и бытовыми стоками, устанавливается в канализационных системах, используется при стационарном погружном монтаже насосов.


Муфты обеспечивают быстрое, надежное, полностью герметичное соединение насоса с трубой, не требуют при установке дополнительного оборудования и инструментария. АТМ идеально совместимы с погружными канализационными насосами LEO серий SWE, SWU, SWP, WQ достаточно только выбрать такой же типоразмер как и у насоса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фланцевое колено с лапой;
- Ведомый крюк;
- Ответный фланец;
- Верхний держатель с креплением для направляющих труб;
- Комплект крепежных элементов.

Анкерные болты, направляющие штанги в комплект поставки не входят.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

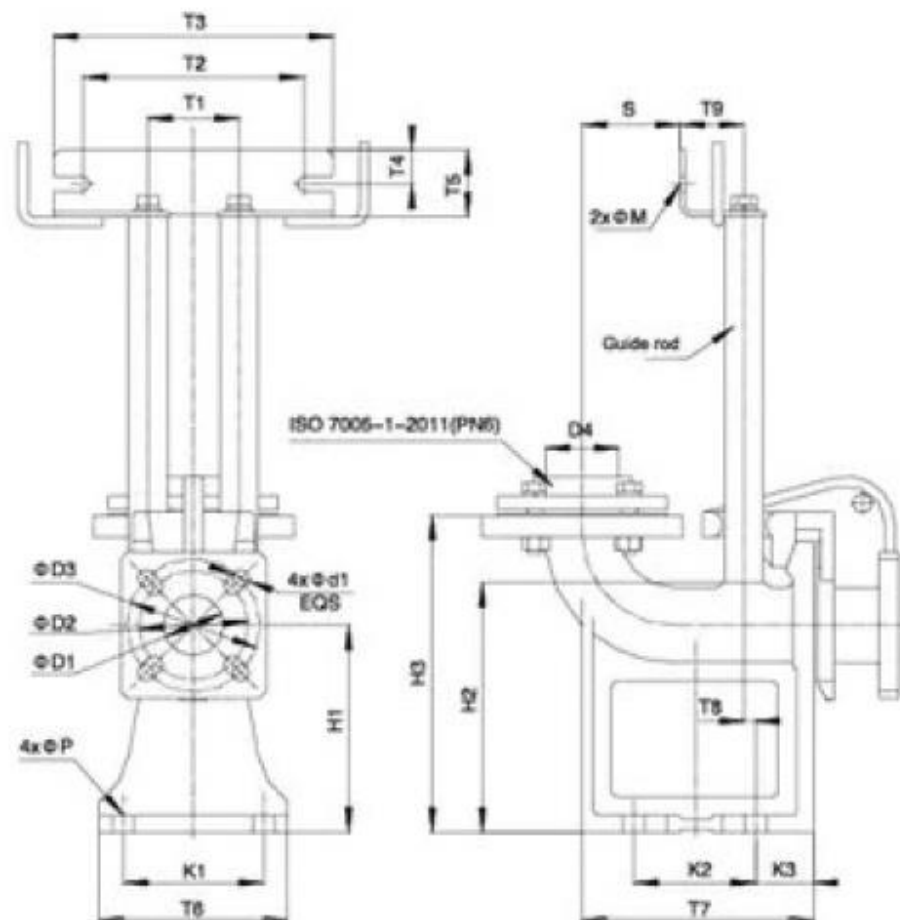

Модель	D1	D2	D3	D4	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	K1	K2	K3	H1	H2	H3	S	M	P	d1
SW50-50(PN6)	50	90	110	G2	75	182	230	28	55	165	190	12	52,5	115	100	45	170	205	260	80,5	12	18	14
SW65-65(PN6)	65	-	130	G2.5	85	182	230	28	55	190	210	17	59	145	120	45	175	220	270	89	12	18	14
SW80-80(PN6)	80	-	150	G3	85	182	230	28	55	220	242	27	59	175	160	41	190	246	290	115	12	18	18
SW100-100(PN6)	100	170	-	-	100	182	250	28	55	220	350	38	59	169	266	41	230	305	360	135	14	22	19
SW100-100(PN10)	100	-	180	-	100	182	250	28	55	220	350	38	59	169	266	41	230	305	360	135	14	22	19
SW150-150(PN6)	150	225	-	-	100	182	250	28	55	330	460	40	59	280	340	57	275	380	447	191	14	22	19
SW150-150(PN10)	150	-	240	-	100	182	250	28	55	330	460	40	59	280	340	57	275	380	447	191	14	22	22

Фланцевый отвод



ОПИСАНИЕ


Фланцевый отвод либо «фланцевое колено» - это своего рода переходник от насоса к трубе.

Фланцевый отвод используется для герметичного соединения погружных канализационных насосов с трубопроводами, подключение происходит напрямую, с помощью фланцев. При данном виде соединения автоматическая трубная муфта не используется. Он подходит для использования в загрязненной воде, бытовых, хозяйственных стоках, сточных водах, канализации и т.д.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Входит в стандартный комплект поставки погружных канализационных насосов LEO.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

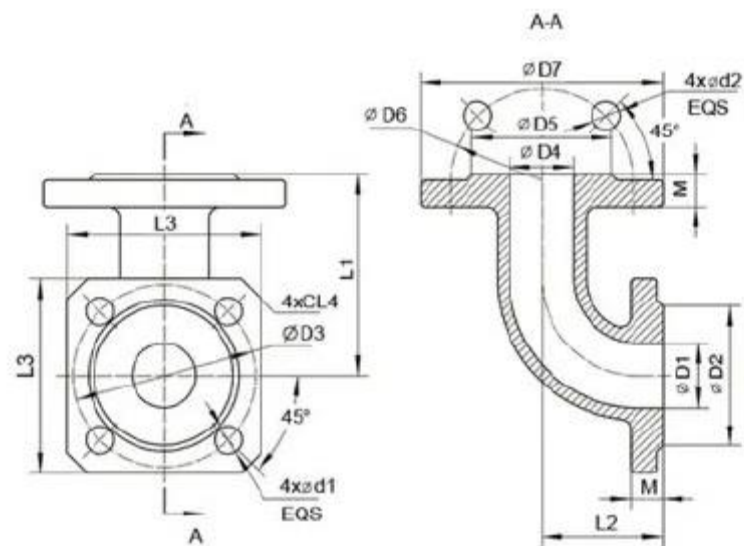

Модель	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	L1	L2	L3	L4	M	d1	d2
32-32 Flange Elbow	32	69	90	32	69	90	120	100	60	96	10	16	14	14
40-50 Flange Elbow	40	78	100	50	88	110	140	120	60	110	15	16	14	14
50-50 Flange Elbow	50	88	110	50	88	110	140	105	105	120	15	16	14	14
65-65 Flange Elbow	65	108	130	65	108	130	160	130	130	145	20	16	14	14
80-80 Flange Elbow	80	124	150	80	124	150	190	155	155	145	15	18	18	18

Шланговое соединение



ОПИСАНИЕ


Шланговое соединение - это своего рода переходник от насоса к различным видам шлангов.

Данный тип соединения позволяет надежно и герметично соединить погружной канализационный насос с многими видами шлангов. Подключение происходит напрямую, с помощью данного переходника. При данном виде соединения автоматическая трубная муфта не используется. Шланговое соединение подходит для использования в загрязненной воде, бытовых, хозяйственных стоках, сточных водах, канализации и т.д.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Входит в стандартный комплект поставки погружных канализационных насосов LEO.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

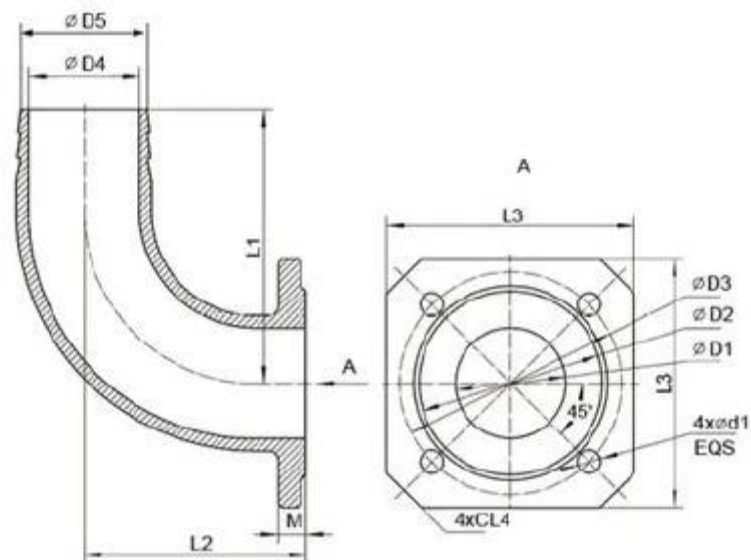

Модель	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	M	d1
• 50-40 Hose Coupling	50	88	110	38	48	115	65	120	15	16	14
• 65-50 Hose Coupling	65	108	130	51	61	125	68	145	20	16	14
• 80-60 Hose Coupling	80	124	150	60	70	140	75	145	15	16	18
50-50 Hose Coupling	50	88	110	50	58	140	120	120	15	16	14
65-65 Hose Coupling	65	108	130	65	74	160	130	145	20	18	14
80-80 Hose Coupling	80	124	150	80	87	190	135	145	15	18	18

Муфта WQ



ОПИСАНИЕ

Автоматическая трубная муфта (АТМ) предназначена для соединения канализационных насосов с трубопроводами и облегчает установку погружных насосов на напорных трубах. Она подходит для работы с грязной водой и бытовыми стоками, устанавливается в канализационных системах, используется при стационарном погружном монтаже насосов.


Муфты обеспечивают быстрое, надежное, полностью герметичное соединение насоса с трубой, не требуют при установке дополнительного оборудования и инструментария. АТМ идеально совместимы с погружными канализационными насосами серии WQ, достаточно только выбрать такой же типоразмер как и у насоса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Фланцевое колено с лапой;
- Ведомый крюк;
- Ответный фланец;
- Верхний держатель с креплением для направляющих труб;
- Комплект крепежных элементов.

Анкерные болты, направляющие штанги в комплект поставки не входят.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

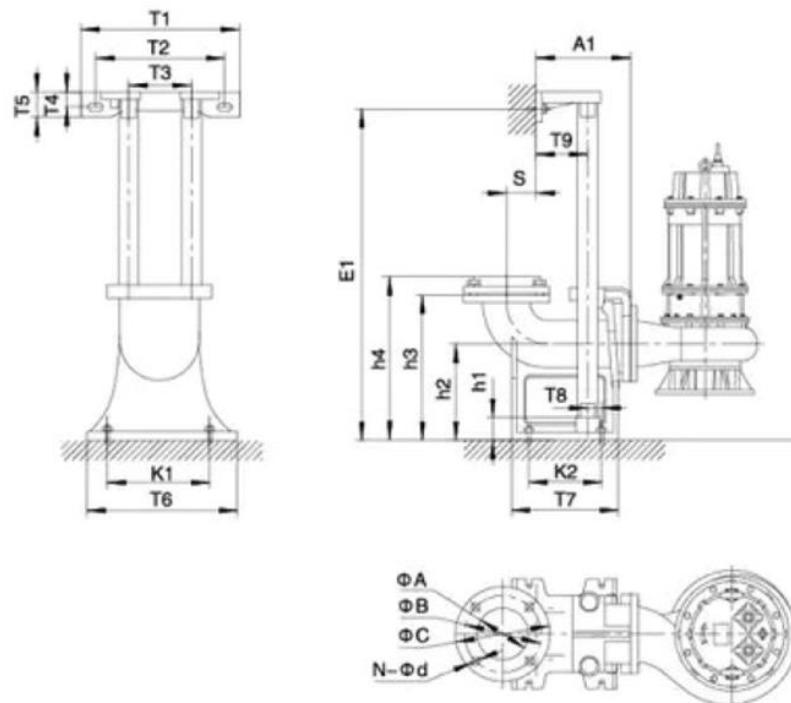

Модель	ΦA	ΦB	ΦC	N-Φd	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	K1	K2	S	h1	h2	h3	h4	I	II	III
40-40(FN6)	Φ40/G1 1/2"	100	130	4-Φ14	225	185	70	18	35	110	140	5	65	65	70	60	150	115	195	215	1"/Φ33.3x3.5	4-M14x120	2-M10x40
50-50(FN6)	Φ50/G2"	110	140	4-Φ14	265	215	105	25	42	200	215	15	67	165	135	63	25	160	250	280	1"/Φ33.3x3.5	4-M16x120	2-M12x40
65-65(FN6)	Φ65/G2 1/2"	130	160	4-Φ14	280	230	125	30	50	230	235	20	70	190	155	90	25	165	265	295	1"/Φ33.3x3.5	4-M16x120	2-M12x40
80-80(FN6)	Φ80/G3"	150	190	4-Φ18	315	265	145	27	50	255	225	30	78	215	155	77	25	190	305	335	1 1/2"/Φ48.3x3.5	4-M16x120	2-M12x40
100-100(FN6)	Φ100/G4"	170	210	4-Φ18	365	305	170	32	55	295	260	35	95	265	175	100	25	230	350	380	1 1/2"/Φ48.3x3.5	4-M18x150	2-M12x50
150-150(FN6)	Φ150	225	265	8-Φ18	400	260	280	24	48	400	410	75	95	280	300	200	390	300	480	-	1 1/2"/Φ48.3x3.5	4-M20x150	2-M14x50
150-150(FN10)	Φ150	240	280	8-Φ22	400	260	280	24	48	400	410	75	95	280	300	200	390	300	480	-	1 1/2"/Φ48.3x3.5	4-M20x150	2-M14x50
200-200(FN10)	Φ200	295	340	8-Φ22	400	260	280	24	48	400	445	100	95	300	355	230	440	325	555	-	1 1/2"/Φ48.3x3.5	4-M20x150	2-M14x50
250-250(FN10)	Φ250	350	395	12-Φ22	400	260	280	24	48	460	555	110	95	360	430	295	460	315	630	-	1 1/2"/Φ48.3x3.5	4-M22x150	2-M14x50
300-300(FN10)	Φ300	400	445	12-Φ22	520	340	375	32	65	550	600	140	110	414	480	280	570	415	730	-	2"/Φ60.3x3.5	4-M24x200	2-M14x50

I - Размеры трубы для направляющей штанги.

II - Количество и спецификация фундаментного болта.

III - Количество и спецификация болта верхнего направляющего стержня.

Соединительный узел	Материал	50-50 (PN6)	65-65 (PN6)	80-80 (PN6)	100-100 (PN6)	100-100(PN10)
Седло муфты	Чугун	DN40/DN50(PN6)	DN65(PN6)	DN80(PN6)	DN100(PN6)	DN100(PN10)
Соединительный блок	Чугун	DN32/DN40/DN50(PN6)	DN65-65(PN6)	DN80-80(PN6)	DN100-100(PN6)	DN100-100(PN10)
*Прокладка фланца	Нитриловый каучук	DN32/DN40/DN50(PN6)	DN65(PN6)	DN80(PN6)	DN100(PN6)	DN100(PN10)
*Болт	Углеродистая сталь	4-M12x55	4-M12x55	4-M16x60	4-M16x60	8-M16x60
*Пружинная накладка	Углеродистая сталь	4-Φ12	4-Φ12	4-Φ16	4-Φ16	8-Φ16
*Гайка	Углеродистая сталь	4-M12	4-M12	4-M16	4-M16	8-M16
*Контр-фланец	Чугун	G2(Внутренняя резьба) (Соответствие)	G2½ (Внутренняя резьба) (Соответствие)	G3 (Внутренняя резьба) (Соответствие)	DN100	DN100
*Фланцевая прокладка	Nitrile rubber	DN50(PN6)(Matching)	DN65(PN6) (Matching)	DN80(PN6)(Matching)	DN100(PN6)	DN100(PN6)
*Болт	Углеродистая сталь	4-M12x55(Matching)	4-M12x55(Matching)	4-M16x60(Matching)	4-M16x60	8-M16x60
*Пружинная накладка	Углеродистая сталь	4-Φ12(Matching)	4-Φ12(Matching)	4-Φ16(Matching)	4-Φ16	8-Φ16
*Гайка	Углеродистая сталь	4-M12(Matching)	4-M12(Matching)	4-M16(Matching)	4-M16	8-M16
Рама верхнего направляющего стержня	Листовой металл	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100
Рекомендуемый размер зарезервированного отверстия для анкерных болтов		80x80x270	80x80x270	80x80x270	100x100x350	100x100x350
*Направляющий стержень	*Модель	Φ32xΦ26	Φ42xΦ36	Φ42xΦ36	Φ45xΦ39	Φ45xΦ39
	Длина	(Глубина бассейна) -205 мм	(Глубина бассейна) -225 мм	(Глубина бассейна) -245 мм	(Глубина бассейна) -305 мм	(Глубина бассейна) -305 мм
*Набор аксессуаров (Подробности смотрите ниже)		TOPJ-03	TOPJ-03	TOPJ-03	TOPJ-051	TOPJ-05

Соединительный узел	Материал	150-150 (PN6)	150-150 (PN10)	200-200 (PN10)	250-250 (PN10)	300-300 (PN10)	400-400 (PN10)
Седло муфты	Чугун	DN150(PN6)	DN150(PN10)	DN200(PN10)	DN250(PN10)	DN300(PN10)	DN400(PN10)
Соединительный блок	Чугун	DN150-150(PN10)	150-150(PN10)	200-200(PN10)	250-250(PN10)	300-300(PN10)	400-400(PN10)
*Прокладка фланца	Нитриловый каучук	DN150(PN6)	DN150(PN10)	DN200(PN10)	DN250(PN10)	DN300(PN10)	DN400(PN10)
*Болт	Углеродистая сталь	8-M16x60	8-M20x65	8-M20x80	12-M20x80	12-M20x100	16-M24x100
*Пружинная накладка	Углеродистая сталь	8-Ф16	8-Ф20	8-Ф20	12-Ф20	12-Ф20	16-Ф24
*Гайка	Углеродистая сталь	8-M16	8-M20	8-M20	12-M20	12-M20	16-M24
*Контр-фланец	Чугун	DN150	DN150	DN200	DN250	DN300	DN400
*Фланцевая прокладка	Nitrile rubber	DN150(PN6)	DN150(PN10)	DN200(PN10)	DN250(PN10)	DN300(PN10)	DN400(PN10)
*Болт	Углеродистая сталь	8-M16x60	8-M20x65	8-M20x80	12-M20x80	2-M20x100	16-M24x100
*Пружинная накладка	Углеродистая сталь	8-Ф16	8-Ф20	8-Ф20	12-Ф20	12-Ф20	16-Ф24
*Гайка	Углеродистая сталь	8-M16	8-M20	8-M20	12-M20	12-M20	16-M24
Рама верхнего направляющего стержня	Листовой металл	DN150	DN150	DN200	DN250	DN300	DN400
Рекомендуемый размер зарезервированного отверстия для анкерных болтов		100x100x350	100x100x350	100x100x350	100x100x350	100x100x350	100x100x350
*Направляющий стержень	*Модель	Ф45x39	Ф45x39	Ф48x42	Ф48x42	Ф60x53	Ф60x53
	Длина	(Глубина бассейна) -380 мм	(Глубина бассейна) -380 мм	(Глубина бассейна) -460 мм	(Глубина бассейна) -480 мм	(Глубина бассейна) -590 мм	(Глубина бассейна) -790 мм
*Набор аксессуаров (Подробности смотрите ниже)		≤22КВт:TOPJ-05 30-45КВт: TOPJ-06	≤22КВт: TOPJ-05 30-	≤22КВт:TOPJ-08 30-45КВт:TOPJ-	≤22КВт:TOPJ-08 30-45КВт:TOPJ-	30-45КВт:TOPJ-09 55-	30-45КВт:TOPJ-09

		45КВТ:ТОРJ-06	09 55-75КВТ:ТОРJ-10	09 55-75КВТ:ТОРJ-10	75КВТ:ТОРJ-10	55-75КВТ:ТОРJ-10
--	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------	------------------

Набор аксессуаров	Включает в себя аксессуары		
	Анкерный болт	Расширительный болт	Спецификация цепи
ТОРJ-03	4-M16x220	2-M12x120	Φ5
ТОРJ-05	4-M20x300	2-M12x120	Φ6
ТОРJ-06	4-M20x300	2-M12x120	Φ8
ТОРJ-08	4-M24x300	3-M14x120	Φ6
ТОРJ-09	4-M24x300	3-M14x120	Φ8
ТОРJ-10	4-M24x300	3-M14x120	Φ10