


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

- Высокоэффективное, стойкое к засорам канальное рабочее колесо;
- Широкие возможности монтажа: шланг, трубопровод, быстросъемное соединение с направляющими штангами;
 - Стандартная комплектация поплавком для однофазных насосов (≤ 1.1 кВт);
 - Двойное механическое уплотнение;
 - Вал из нержавеющей стали.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

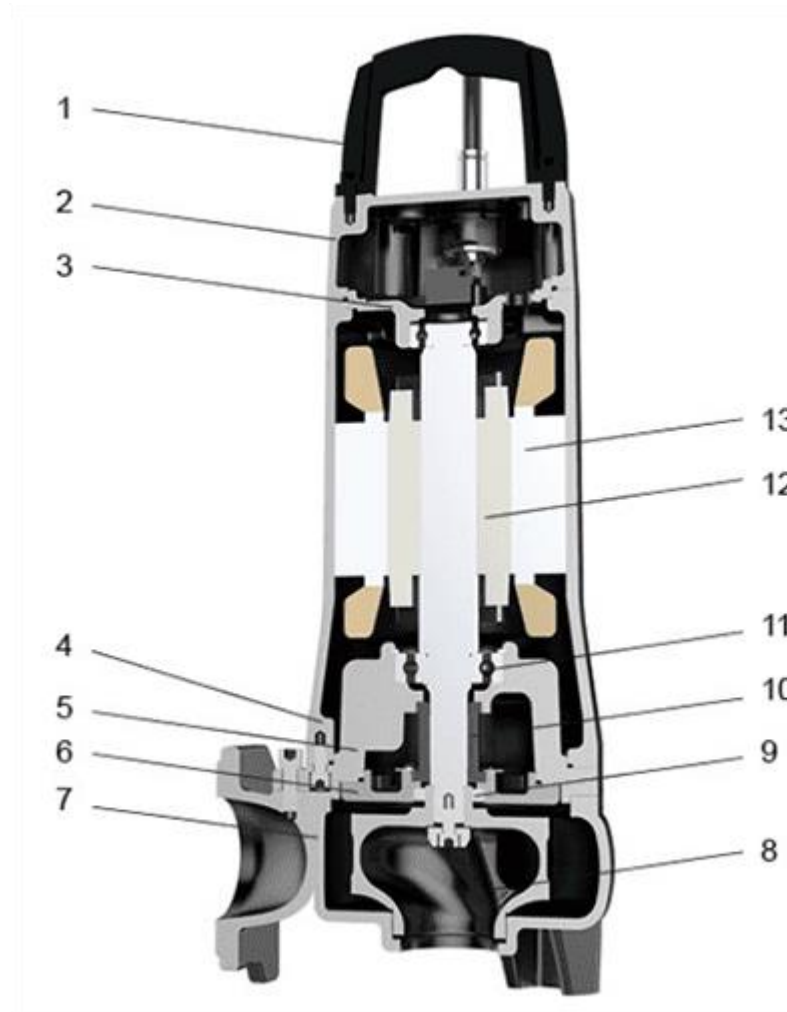

No.	Части	Материал
1	Ручка	ZG45
2	Верхняя крышка	HT200
3	Верхнее сиденье подшипника	HT200
4	Двигатель тело	HT200
5	Масляная камера	HT200
6	Крышка насоса	HT200
7	Корпус насоса	HT200
8	Рабочее колесо	HT200
9	Сальник	
10	Мех.Уплотнение	Верхний: Карбид кремния - Графит Нижний: Карбид кремния - Карбид кремния
11	Подшипник	
12	Ротор	
13	Статор	