



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

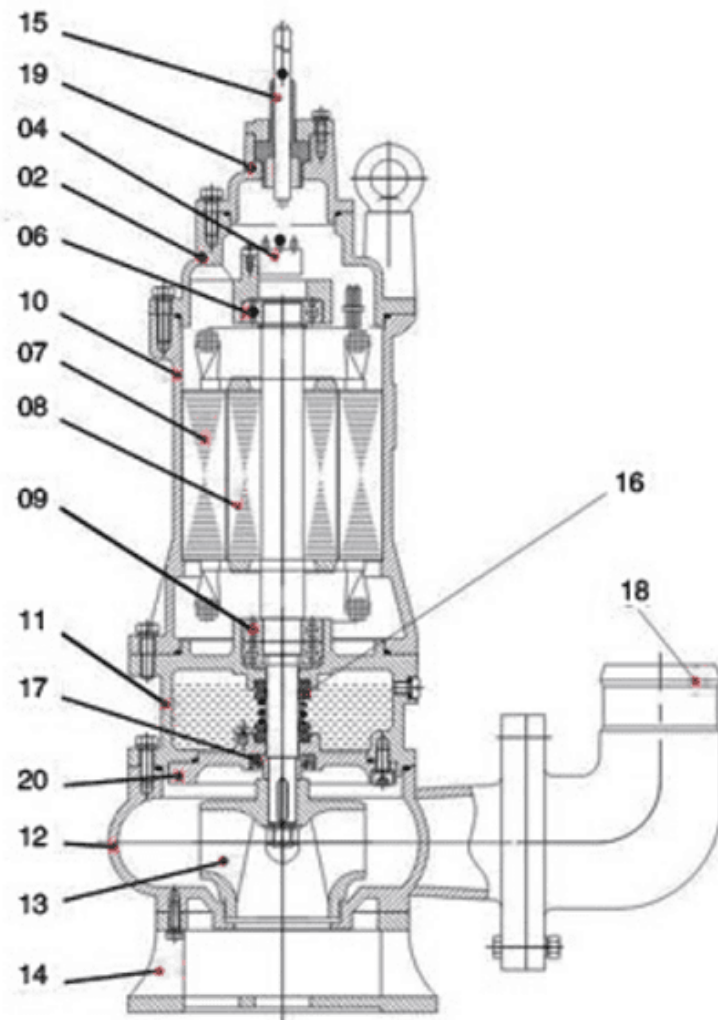

WQ(D) 0.75 - 7.5 kW

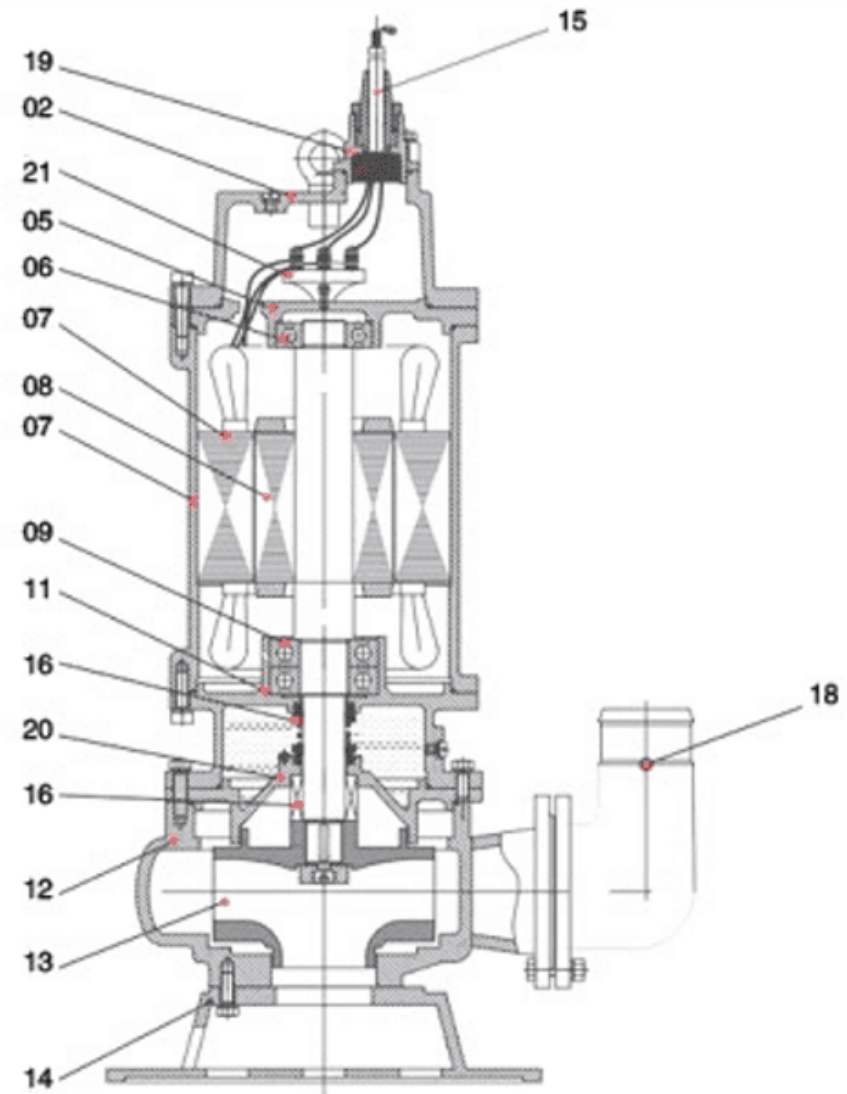

WQ 11 - 45 kW

No.	Части	Материал	No.	Части	Материал
1	Кабель		12	Подшипник	
2	Ручка	AISI304	13	Масляная камера	HT200
3	Верхняя крышка	HT200	14	Мех. Уплотнение	
4	Уплотнительное кольцо	NBR	15	Пластина	AISI304
5	Торцевая крышка	HT200	16	Уплотнительное кольцо	NBR
6	Уплотнительное кольцо	NBR	17	Крышка цилиндра	HT200
7	Пружинная шайба	65Mn	18	Сальник	
8	Подшипник		19	Рабочее колесо	HT200
9	Ротор		20	Корпус насоса	HT200
10	Статор		21	Основание	HT200
11	Корпус двигателя	HT200			